


蛍光灯ランプの交換


ご注意 **!** 蛍光灯交換の際には、庫内を十分に冷ましてから行ってください。
 ----- ヤケドの恐れがあります。

【SC30-3Dの場合】 交換ランプの種類 — 6W白色(FL6W)


① 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きます。15分ほど後ドアを開け、庫内を十分に冷まします。

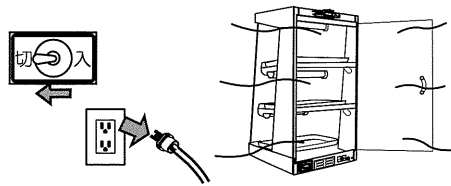


② まず、蛍光灯カバーを取り外します。

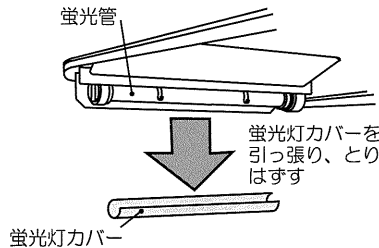


③ 次に、蛍光灯をホルダーから引き抜きます。

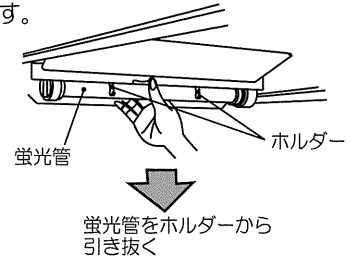


④ 両側の蛍光灯ソケットとゴムパッキンを引き抜き、新しい蛍光灯と取り替えてください。

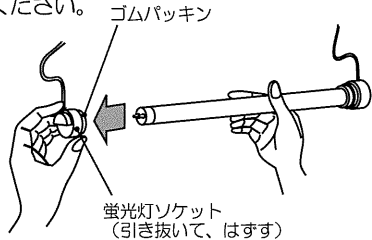

⑤ 新しい蛍光灯を取付ける際は、蛍光灯ソケット内側の2つの穴に、ピンを確実に挿し込んでください。





⑥ 蛍光灯をホルダーに取付けます。蛍光灯を押し上げ、ホルダーにしっかりと嵌め込んでください。

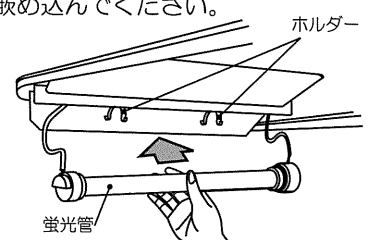


⑦ 最後に蛍光灯カバーを嵌め込んでください。

蛍光灯カバーは、蛍光灯だけでなく、ソケットとホルダーごと嵌め込ませます。

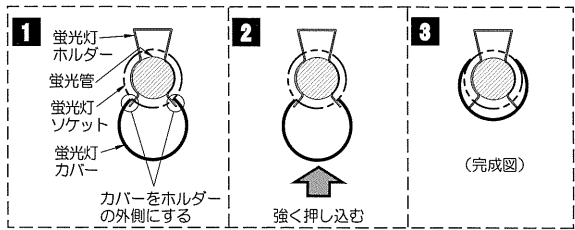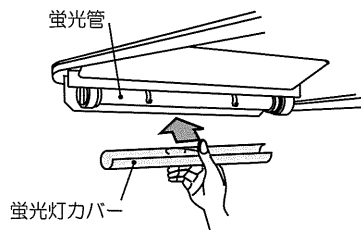


【SC45-3Dの場合】 交換ランプの種類 — 10W電球色(FL10EX/W)


① 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きます。15分ほど後ドアを開け、庫内を十分に冷まします。

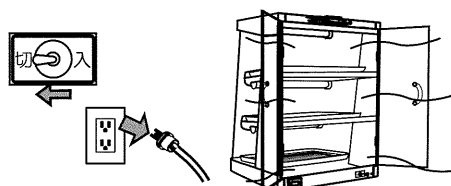


② まず、蛍光灯をホルダーから引き抜きます。




③ 次に、蛍光灯カバーを取り外します。

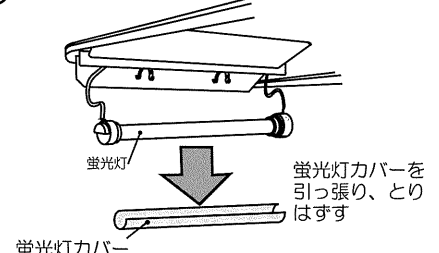


④ 両側の蛍光灯ソケットとゴムパッキンを引き抜き、新しい蛍光灯管と取り替えてください。

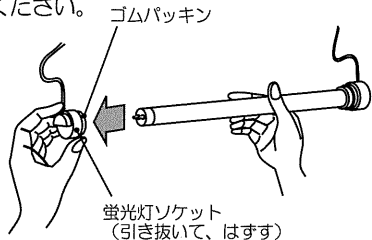

⑤ 新しい蛍光灯を取付ける際は、蛍光灯ソケット内側の2つの穴に、ピンを確実に挿し込んでください。





⑥ 蛍光灯をホルダーに取付けます。蛍光灯を押し上げ、ホルダーにしっかりと嵌め込んでください。

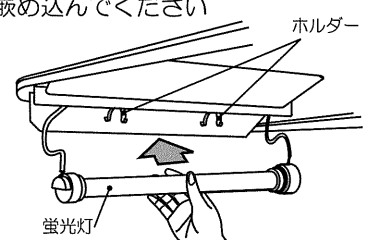








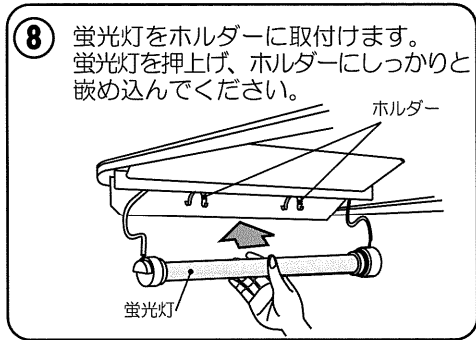
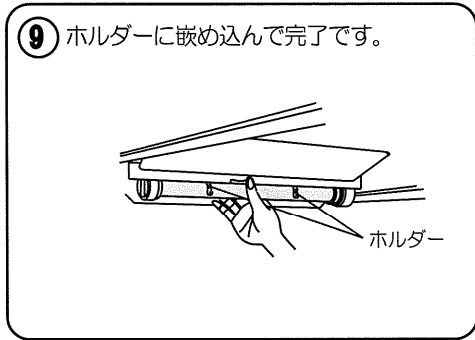
⑦ 最後に蛍光灯カバーを嵌め込んでください。

蛍光灯カバーは、ホルダーの内側を通して、蛍光灯管に直接嵌め込ませます。

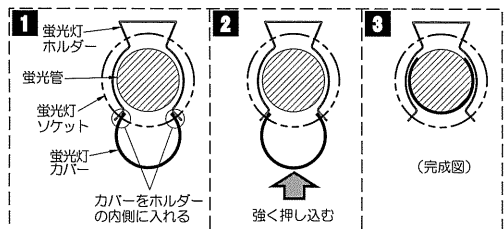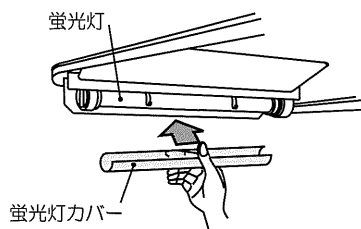

【SC60-3Dの場合】 交換ランプの種類 — 15W電球色(FL15EX/L)

【SC90-3Dの場合】 交換ランプの種類 — 30W電球色(FL30SEX/L)

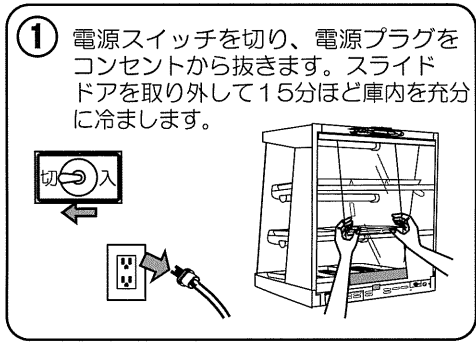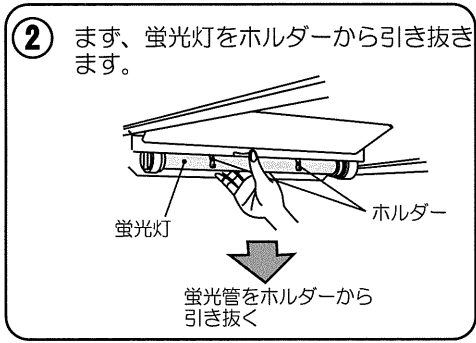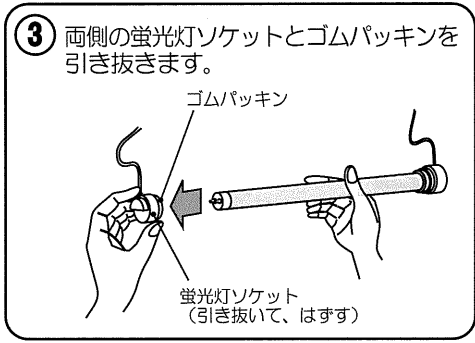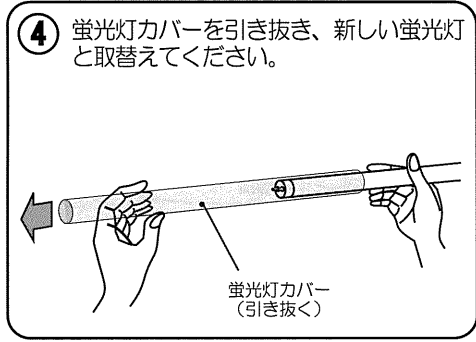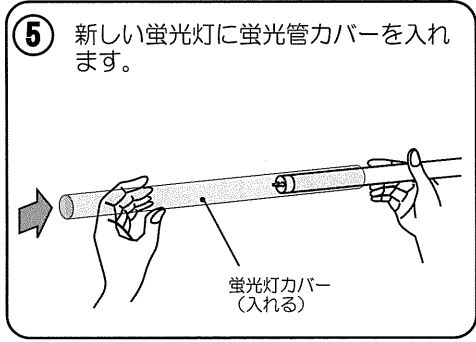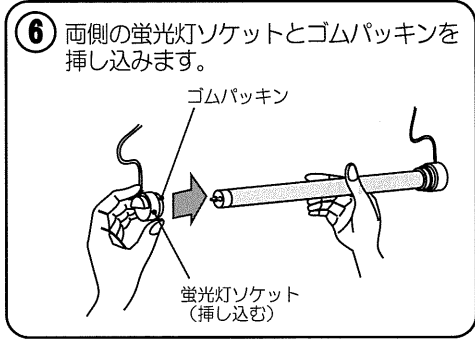- ① 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きます。スライドドアを取り外して15分ほど庫内を十分に冷まします。

- ② まず、蛍光灯をホルダーから引き抜きます。

- ③ 両側の蛍光灯ソケットとゴムパッキンを引き抜きます。

- ④ 蛍光灯カバーを引き抜き、新しい蛍光灯と取替えてください。

- ⑤ 新しい蛍光灯に蛍光管カバーを入れまます。

- ⑥ 両側の蛍光灯ソケットとゴムパッキンを押し込みます。

- ⑦ 新しい蛍光灯を取付ける際は、蛍光灯ソケット内側の2つの穴に、ピンを確実に押し込んでください。

- ⑧ 蛍光灯をホルダーに取付けます。蛍光灯を押し上げ、ホルダーにしっかりと嵌め込んでください。

- ⑨ ホルダーに嵌め込んで完了です。


*交換用蛍光灯ランプは一般電気店にて購入頂けます。

万一手に入れない場合は当社サービス窓口（10ページ）までご連絡下さい。

SC30-3D — 6W白 色(FL6W)

SC45-3D — 10W電球色(FL10EX/L)

SC60-3D — 15W電球色(FL15EX/L)

SC90-3D — 30W電球色(FL30SEX/L)

ご注意



蛍光灯交換の際には、庫内を十分に冷ましてから行ってください。

— 火傷する可能性があります。



蛍光灯をソケットに挿入する際は、蛍光灯のピンをソケットの2つの穴に確実に押し込むようにして下さい。

— 一点灯しない場合があります。