
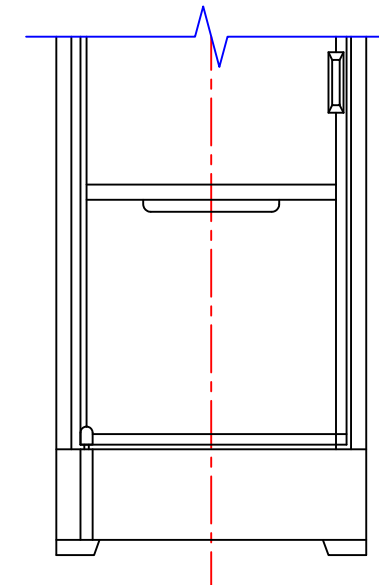


式目	仕様	
型式	CW54-R3	
外形寸法	205(幅) × 365(奥行) × 625(高さ)mm	
収納本数	缶サイズ	250g缶(φ53) 340g缶(φ66)
	3段目(上段)	3(列)×6(本)=18本 11本
	2段目(中段)	3(列)×6(本)=18本 11本
	1段目(下段)	3(列)×6(本)=18本 11本
	合計	54本 33本
扉方式	2面スライド式・2面ドア式	
定格消費電力	100V 465W	
缶設定温度	55±4℃(外気温20℃のとき)	
スイッチ	全段兼用スイッチ	
加熱方式	ホットプレート方式	
温度制御方法	各段独立自動方式	
安全装置	温度過昇防止装置(リセットボタン式)	
材質	外箱	HIPS樹脂(スチロール)
	棚	ボンデ鋼板アクリル樹脂焼付塗装
	4面透明部	ガラス、アクリル樹脂
製品重量	7.7Kg	

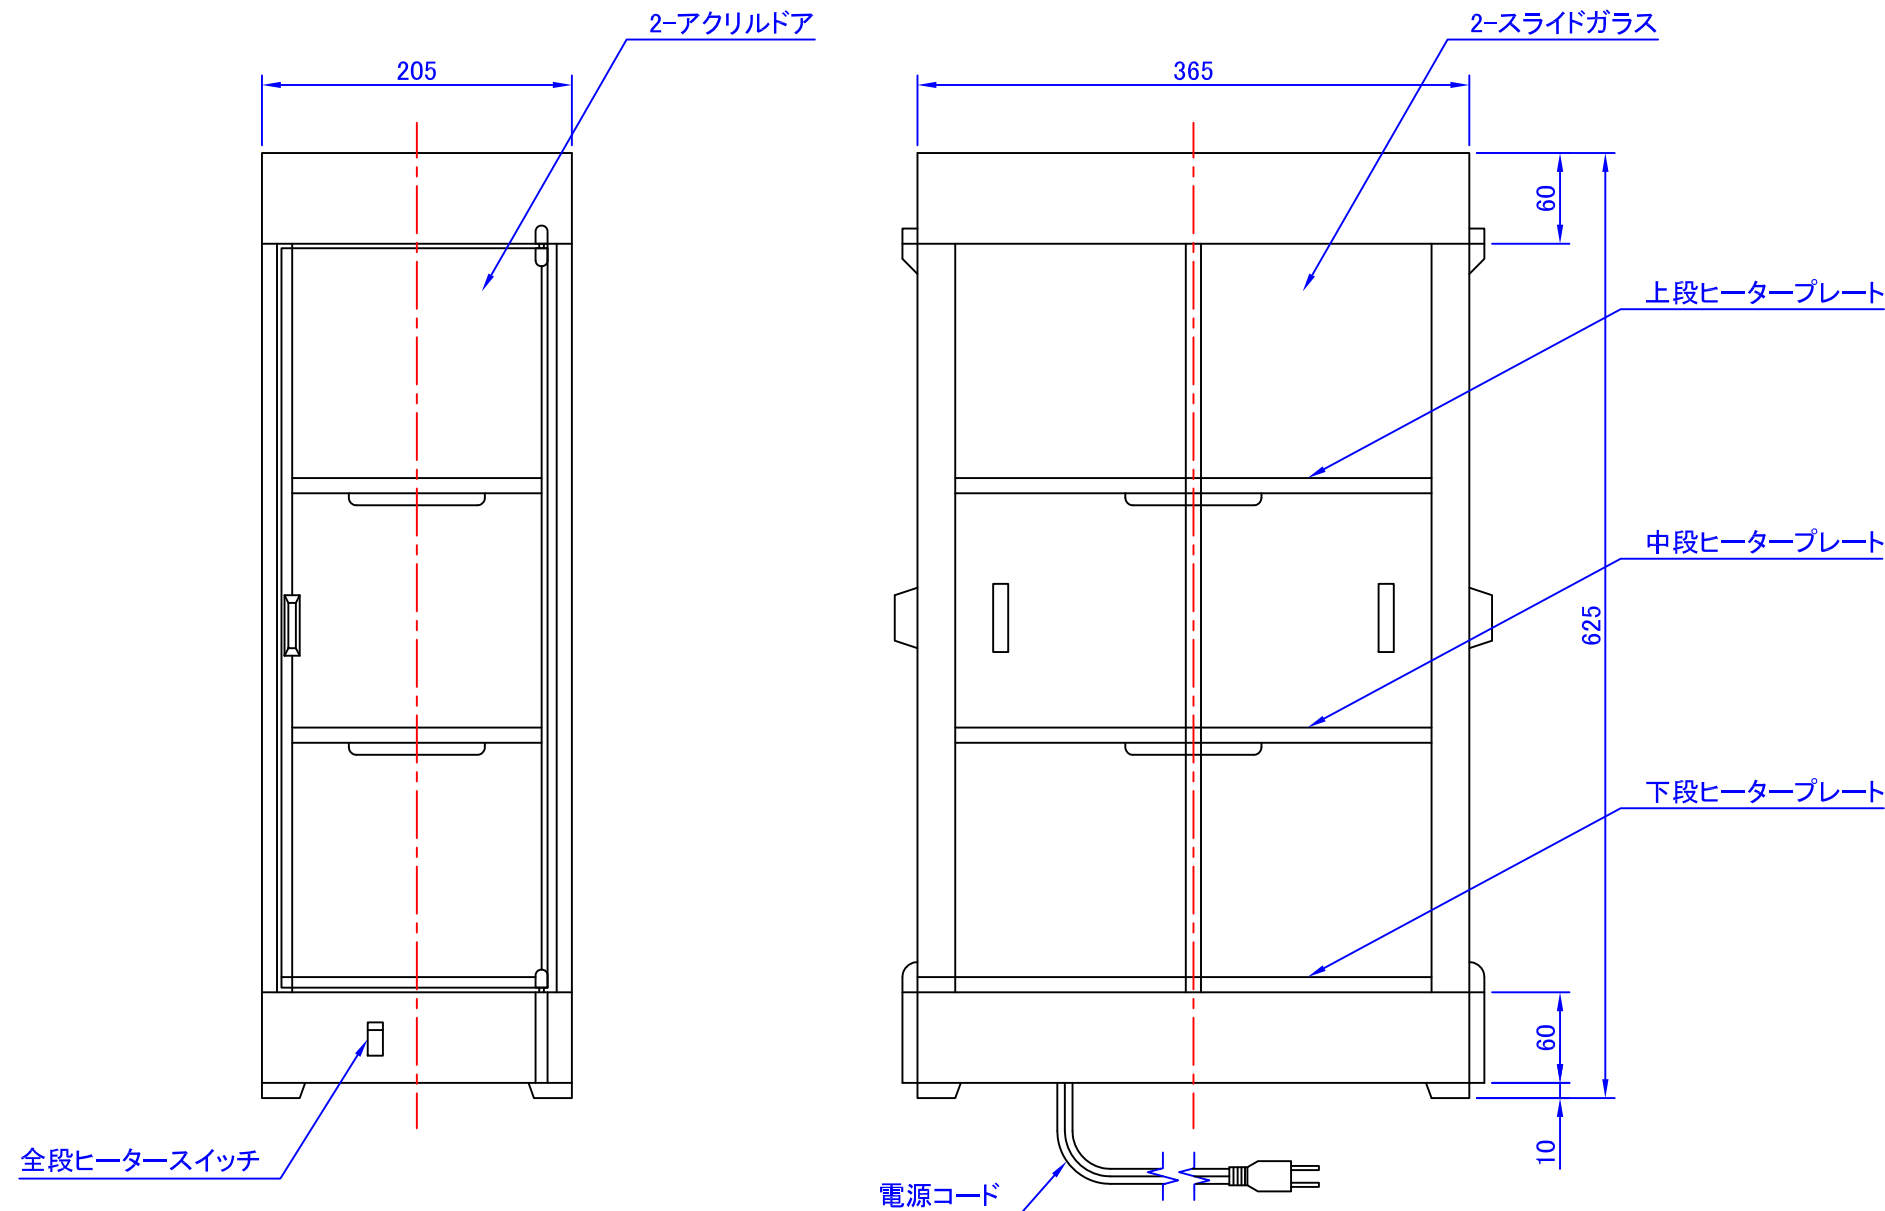

注. 本図は、「カンウォーマーCW54-R3型」(1992/6/2作図)の
変更書替え図を表す。

承認	佐藤	2002・10・4	公差 ±0.5	図名	カンウォーマー CW54-R3	
検図	青木	2002・10・4		縮尺 1/5	図番	218003
設計	佐藤	1992・6・2	第三角法		 日本ヒーター機器株式会社	A3
製図	小畑	2002・10・4				