


電源 単相 AC200V
消費電力 3.02KW
電流 15.1A

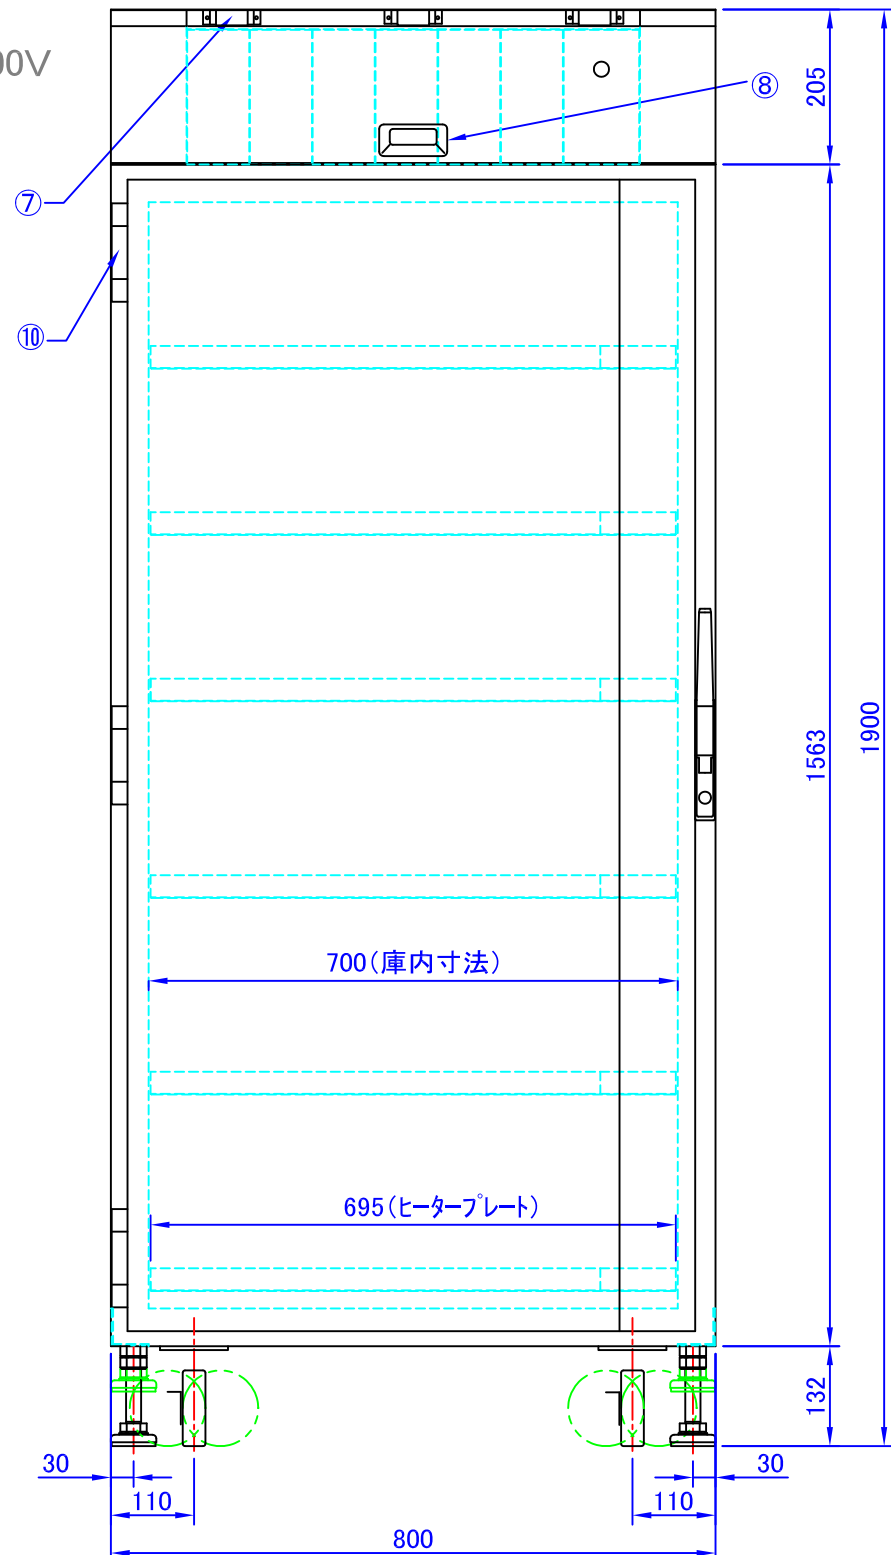


設置前のご確認

- ・設置場所
- ・電源コンセント
- ・扉の開き方向
- ・搬入経路

番号	名称	数	仕様	番号	名称	数	仕様
1	電装ボックス	1	SUS430 t1.0 HL	7	クリックヒンジ	3	ZDC
2	本体	1	SUS430 t1.0 HL	8	埋め込み取っ手	1	ポリカーボネイト
3	ドア	1	SUS430 t1.0 HL	9	コーナーハンドル	1	ZDC
4	ヒータープレート	6	SUS430 t0.8 BA	10	コーナーヒンジ	3	ZDC
5	キャスター(自在)	4	ゴム車、ストッパー付	11	電源コード 4.5m	1	プラグWF8520(松下)
6	アジャスター	4	SPCC				

電源コンセント形状
接地引掛け2P
200V 20A

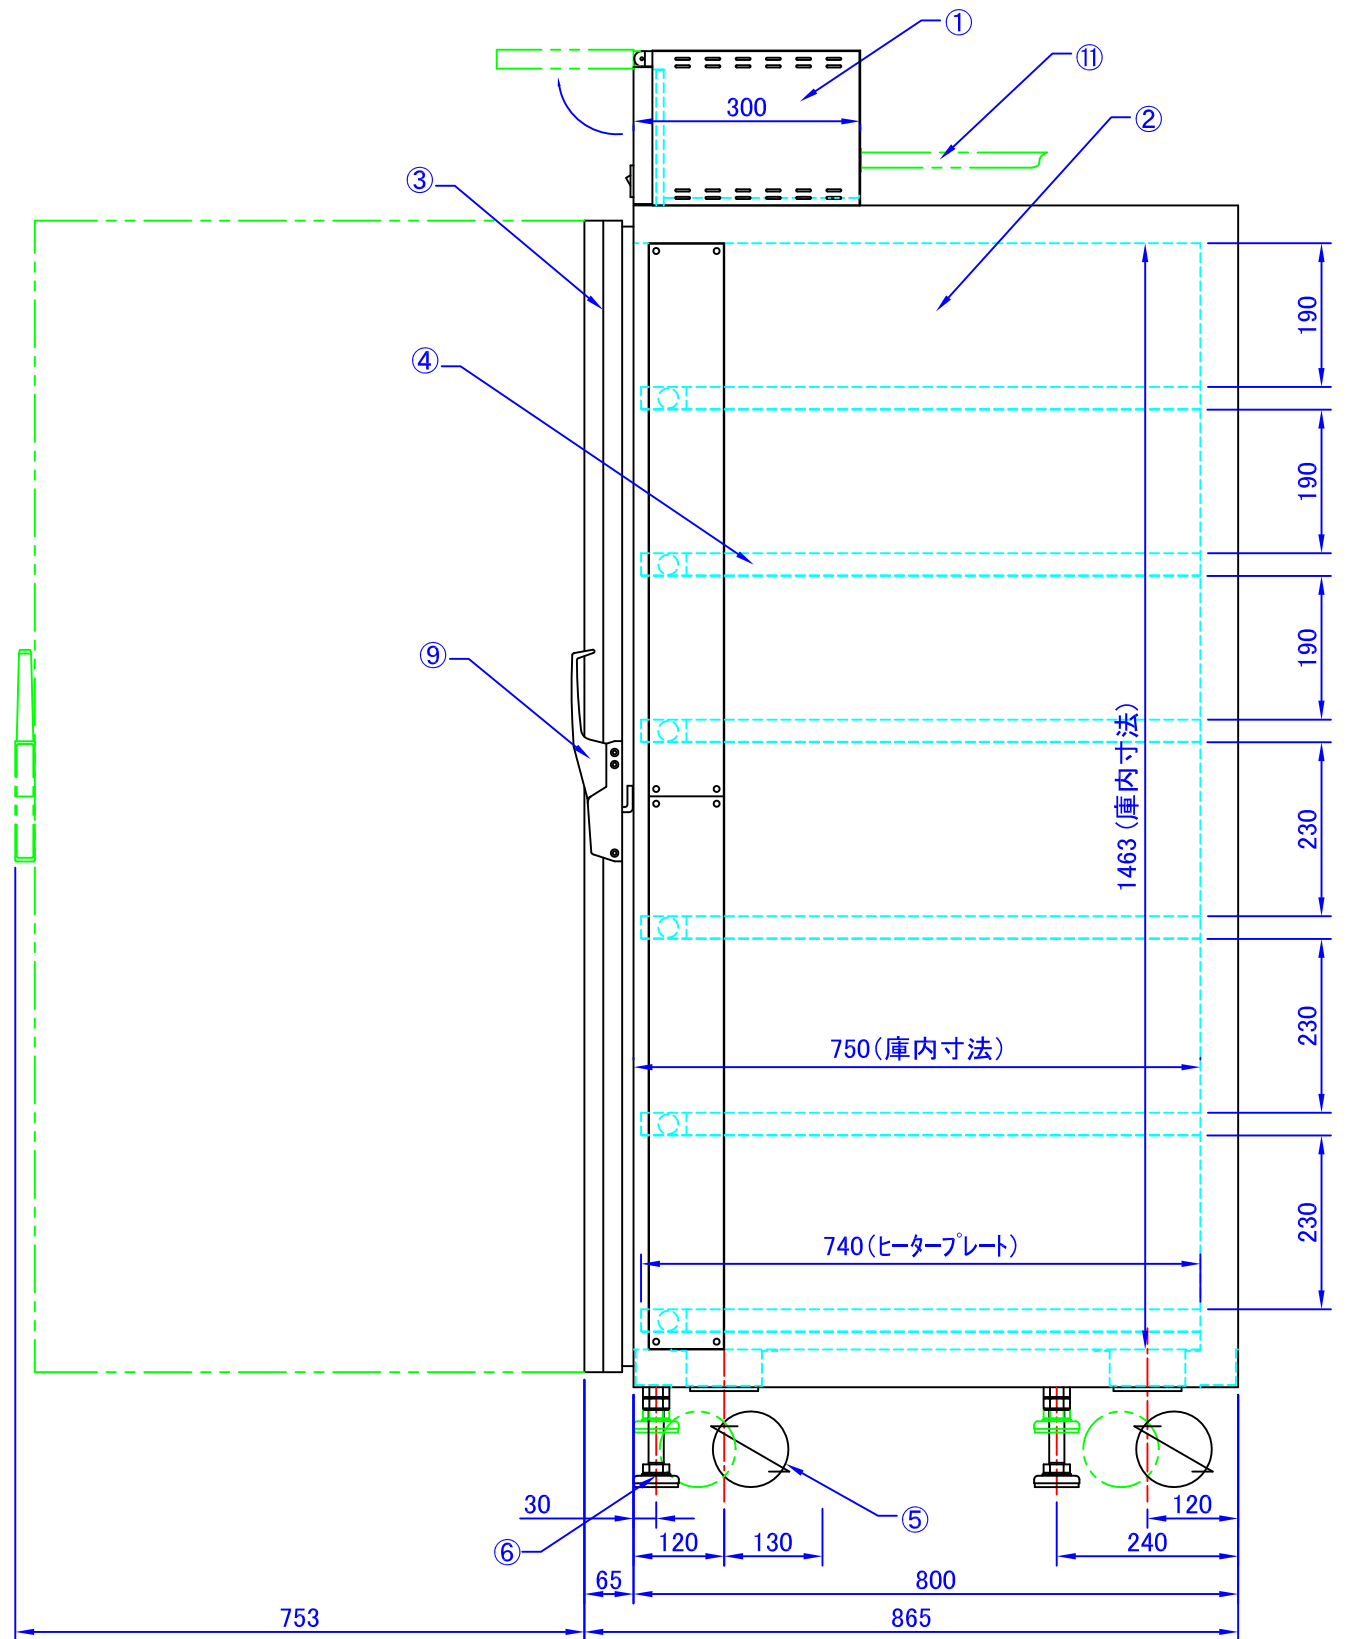

承認	佐藤	2009・11・17	公差	±	図名	ホットスツッカーHSC24(H1900)外觀図
検図		・	縮尺	1/10	図番	G04013
設計		・				
製図	青木	2009・11・17	第三角法		日本ヒーター機器株式会社	A3