


項目		仕様		
型式		PW120-S4		
外形寸法		468(幅) × 425(奥行) × 804(高さ)mm		
収納本数	缶サイズ ボトルサイズ	190g・250g缶(φ53)	280mlペットボトル・ 340g缶(φ66)	350mlペットボトル (φ66)
	4段目	7(列)×6(本)=42本	6(列)×5(本)=30本	6(列)×5(本)=30本
	3段目	7(列)×6(本)=42本	6(列)×5(本)=30本	6(列)×5(本)=30本
	2段目	7(列)×6(本)=42本	6(列)×5(本)=30本	
	1段目	7(列)×6(本)=42本	6(列)×5(本)=30本	
	合計	168本	120本	
扉方式		前後カンノンドア		
飲料整列方法		整列幅 可変式レール		
定格消費電力		AC100V 820W		
飲料設定温度		55±4℃(外気温20℃のとき)		
スイッチ		「1・2段」、「3・4段」各スイッチ		
加熱方式		ホットプレート方式		
温度制御方法		各段前後独立自動方式		
安全装置		過昇防止装置(リセットボタン式)		
材質	外箱	HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂		
	棚	ボンデ鋼板(表面潤滑処理)		
	4面透明部	強化ガラス		
製品重量		28Kg		

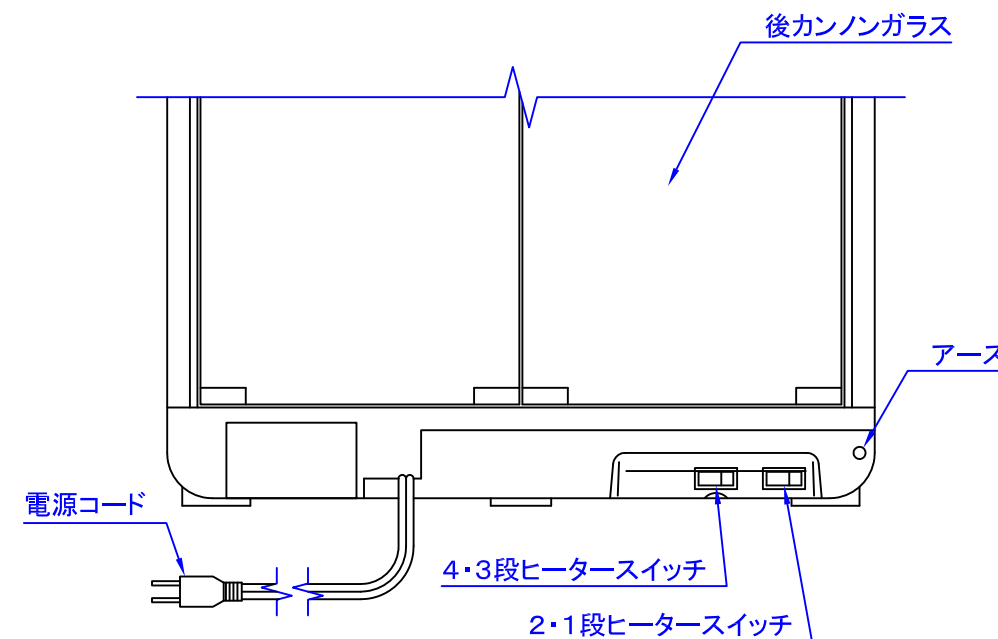

承認	佐藤	2009・2・6	公差 ±	図名	ペットウォーマー PW120-S4
検図		・	縮尺 1/5	図番	D11016
設計		・			
製図	青木	2009・2・6	第三角法	日本ヒーター機器株式会社	A3