

飲料用大型温蔵庫

# HSC シリーズ

缶・ペットボトル飲料予備加熱用ホットストッカー



HSC-24



HSC-56

## ❖ HSCシリーズの主な特徴 ❖

缶飲料やペットボトル飲料をケースのまま大量に予備加熱する大型温蔵庫です。概ね10時間で常温の飲料を50℃程度まであたためておく事ができます。新幹線や鉄道・バスのターミナル、高速道路のサービスエリアやテーマパーク等、大量に飲料が消費されるロケーションで活躍しています。

### ● ケースのまま加熱が可能

ダンボール箱ごと一度に大量の飲料を加熱できます。



HSC-24：最大24箱  
HSC-56：最大56箱  
※飲料により最大投入可能数は変わります。

### ● 棚の取外しが可能

棚を取り外す事で、背の高い飲料の投入も可能となります。



### ● 棚毎に温度調節が可能

各段独立ホットプレート方式を採用。棚毎に温度設定をする事が出来ます。



※写真はHSC-24の操作パネル

### ● 急速加熱機能

短時間加熱する必要がある場合、急速加熱機能を使う事で加熱時間を短縮することも可能です。

飲料温度が50℃に到達する時間(目安)

	HSC-24	HSC-56
通常加熱運転時	9h	10h
急速加熱運転時	3h	4h

※投入時の飲料温度により50℃到達時間は変動します


## ❖ 収容能力 ❖

型式	容器タイプ	190ml缶	280mlペット	350mlペット	400mlボトル缶	500mlペット
		直径	高さ	ケース数	本数	ケース数
HSC-24	直径	53mm	65mm	65mm	66mm	71mm
	高さ	104.5mm	138mm	157mm	165mm	173mm
HSC-56	ケース数	24箱	24箱	24箱	24箱	9箱
	本数	720本	576本	576本	576本	216本
HSC-56	ケース数	56箱	56箱	56箱	42箱	18箱
	本数	1,680本	1,344本	1,344本	1,008本	432本

## ❖ 仕様と本体サイズ ❖


### HSC-24

外形寸法	W800×D865×H1900(mm)	
庫内寸法	W700×D750×H1463(mm)	
棚有効寸法	上3段	W695×D740×H190(mm)
	下3段	W695×D740×H230(mm)
扉方式	片開き扉	
質量	180kg	
電気定格	200V 3.02kw	
温度調整	温度可変式(30~70℃)	
加熱方式	ヒータープレート方式(急速加熱タイマー付き)	
安全過昇防止装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>各段バックアップバイメタルサーモ付き</li> <li>各段過昇防止バイメタルサーモ(自動復帰式)付</li> </ul>	
主要材質	ステンレス	
付属部品	ハンドル用鍵(2個)	

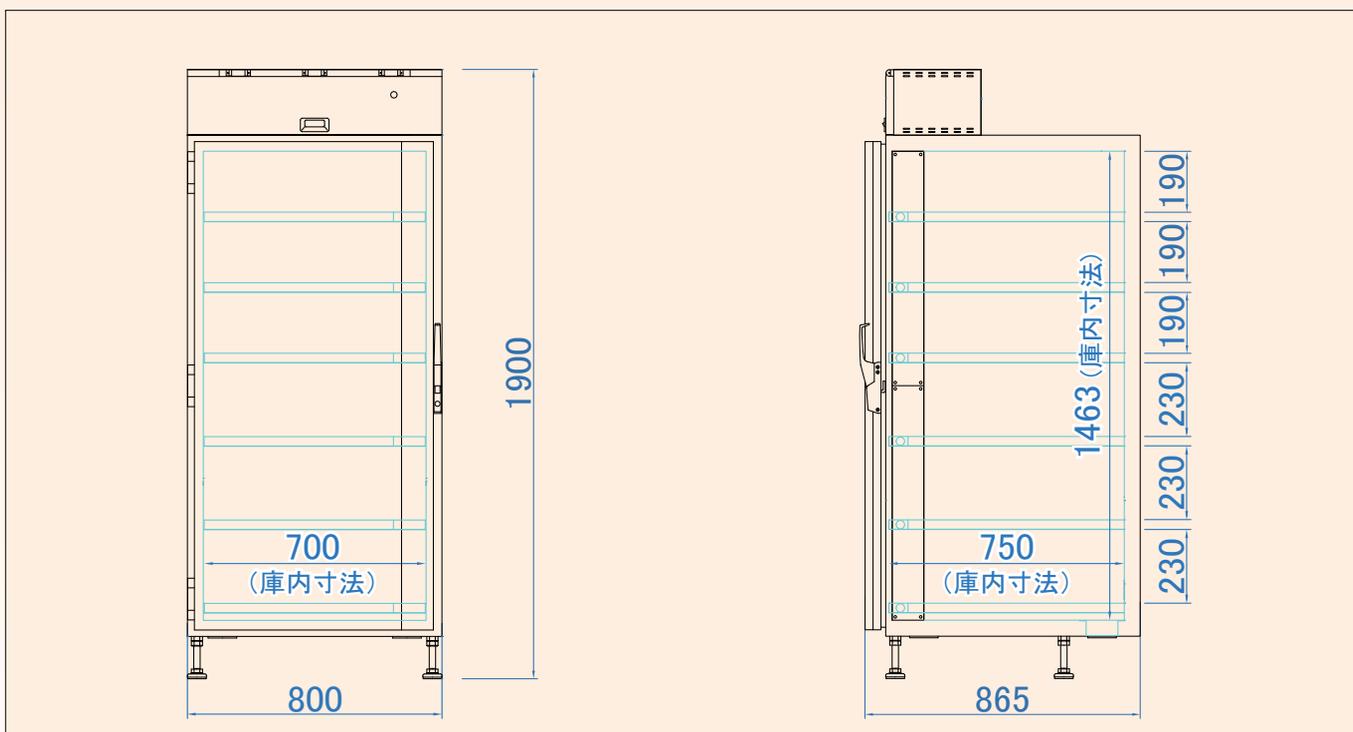

## HSC-56

外形寸法	W1330×D865×H1900(mm)
庫内寸法	W1230×D750×H1550(mm)
棚有効寸法	W1225×D740×H190(mm)
扉方式	両開き扉
質量	280kg
電気定格	200V 4.48kw
温度調整	温度可変式(30~70℃)
加熱方式	ヒータープレート方式(急速加熱タイマー付き)
安全過昇防止装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>各段バックアップバイメタルサーモ付き</li> <li>各段過昇防止バイメタルサーモ(自動復帰式)付</li> </ul>
主要材質	ステンレス
付属部品	ハンドル用鍵(2個)

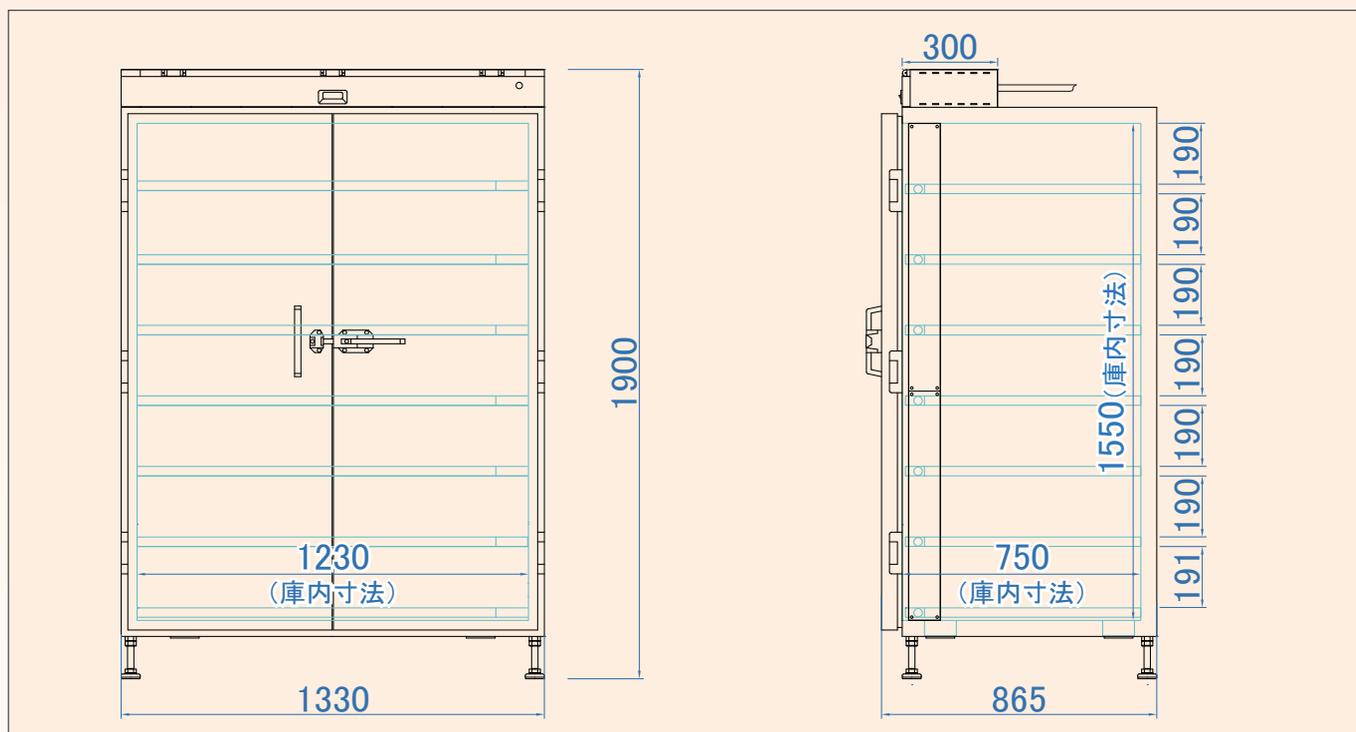

※ケースごと加温、保温するストッカーです。

※飲料容器、特にPETボトルは直接棚に置いて加温すると容器が変形する要因になりますのでご注意ください。

