電　　源
単相　AC200V

消費電力
4.48KW

電　　流
22.4A

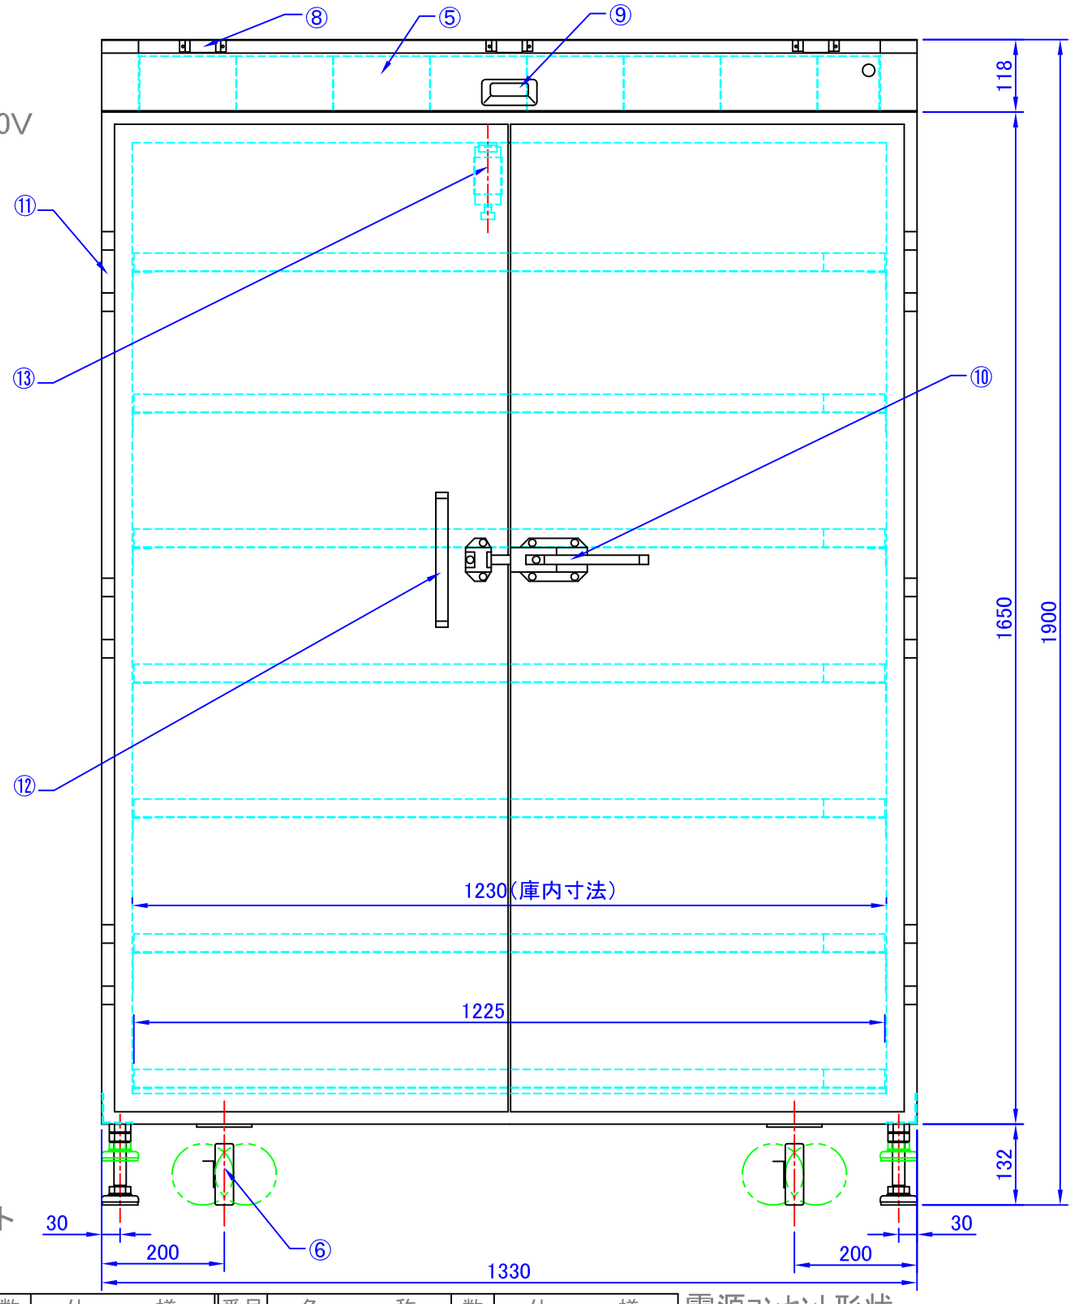


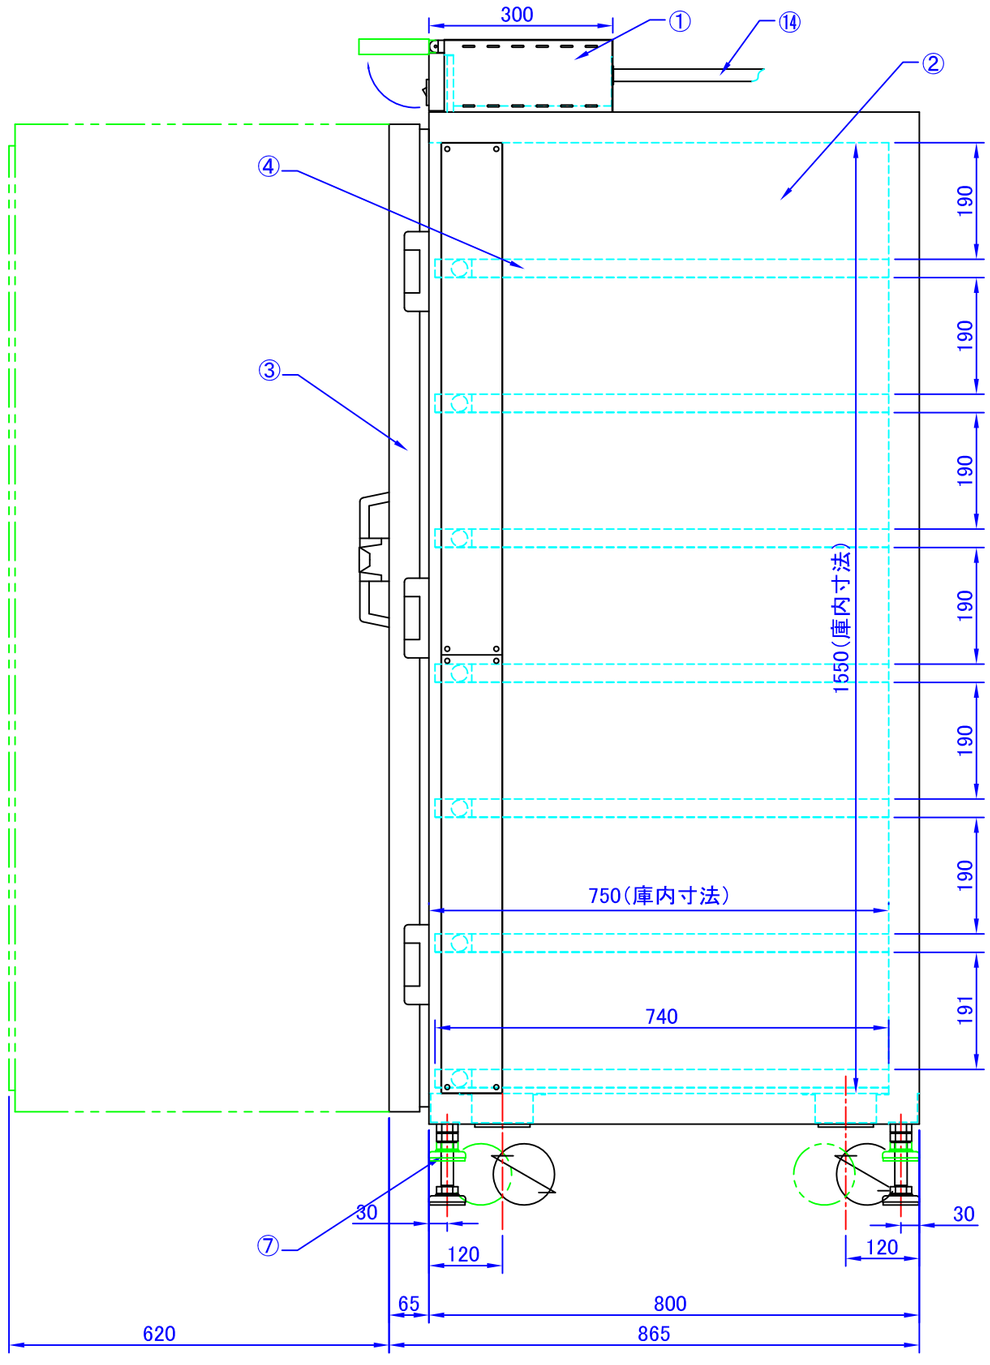


設置前のご確認
- 設置場所
- 電源コンセント
- 搬入経路

| 番号 | 名　　称 | 数 | 仕　　様 | 番号 | 名　　称 | 数 | 仕　　様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電装ボックス | 1 | SUS430 t1.0 HL | 8 | クリックヒンジ | 3 | ZDC |
| 2 | 本体 | 1 | SUS430 t1.0 HL | 9 | 埋め込み取っ手 | 1 | ポリカーボネイト |
| 3 | ドア | 2 | SUS430 t1.0 HL | 10 | ハンドル | 1 | ZDC |
| 4 | ヒータープレート | 7 | SUS430 t0.8 BA | 11 | コーナーヒンジ | 6 | ZDC |
| 5 | 操作パネル | 7 | | 12 | 取っ手 | 1 | ZDC |
| 6 | キャスター(自在) | 4 | ゴム車、ストッパー付 | 13 | ラッチ錠 | 1 | ZDC |
| 7 | アジャスター | 4 | SPCC | 14 | 電源コード　4.5m | 1 | プラグWF8330(松下) |

電源コンセント形状
接地引掛け2P
200V　30A




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 承認 | 佐藤 | 2009・11・17 | 公差 ± | 図名 | ホットストッカーHSC56(H1900)外観図 |
| 検図 | | ・　・ | 縮尺 1/10 | 図番 | G04012 |
| 設計 | | ・　・ | 第三角法 | 日本ヒーター機器株式会社 | A3 |
| 製図 | 青木 | 2009・11・17 | | | |